

# Fenêtres et Portes-fenêtres PVC

Dormant :  
standard, sur mesure, rénovation  
> Nous consulter.

## classic pros



Possibilité de fabrication en  
sur mesure et rénovation  
> Nous consulter.



Amélioration  
thermique

Double vitrage 4-16-4 BE + Argon  
30% d'économie d'énergie



Amélioration  
robustesse

Renforts métalliques  
Normes qualité



Amélioration  
esthétique

Débattement réduit  
Plus de lumière, plus esthétique



Amélioration  
sécurité

Ouvrant 60 mm d'épaisseur  
Coefficient d'isolation K=1,6  
Pour une meilleure résistance



## Bénéficiez du Crédit d'impôt

Dans le respect des conditions  
de la loi en vigueur.

Possibilité ELIGIBLE  
AU CRÉDIT D'IMPÔT



## Caractéristiques

### Esthétique

Pareclose de vitrage contemporaine **1**, dormant équipé d'aile de recouvrement, masse centrale réduite pour un plus grand clair de vitrage.

### Isolation

Double vitrage 24 mm 4/16/4, lame d'air 16 mm **2**, isolation thermique renforcée (en option), avec vitrage basse émissivité + gaz argon niveau, profilés multi-chambres **3**, double joint périphérique EPDM sur dormant et ouvrant **4**.

### Fiabilité

Renfort en acier galvanisé sur ouvrant pour les grandes dimensions **5**.



GARANTIE  
10 ans

# Fenêtres et Portes-fenêtres PVC

Choisissez la fenêtre Classic Pro pour ses qualités de base :

- **DOUBLE VITRAGE**
- **DÉBATTEMENT RÉDUIT**
- **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**

**classic pros**

**NOUS,  
ON  
POSE!**

## Nos Possibilités

### Coloris

Impression des coloris à titre indicatif



Croisillon  
Aluminium  
BLANC  
ou  
Barre  
horizontale

Croisillon  
Aluminium  
LAITON  
ou  
Barre  
horizontale



## Coin Infos

### Différents vitrages

Choisissez le type de vitrage qui vous convient.



#### Isothermique d'origine double vitrage 4 - 16 - 4 BE + Argon

> Performance Thermique = 1,6/m<sup>2</sup>.  
En été votre habitat conserve sa fraîcheur.  
En hiver votre habitat conserve sa chaleur.  
30% d'économie d'énergie.



#### Isophonique double vitrage 10 - 6 - 4

> Contre le bruit.  
> Affaiblissement acoustique = 38 dB.  
7 fois moins de bruit qu'une fenêtre  
simple vitrage.



#### Retardataire double vitrage 44/2 - 6 - 4

> Contre l'effraction.  
Vitrage retardataire d'effraction.

### Options esthétiques

Possibilité : poignée centrée, pour donner  
un aspect plus harmonieux à votre fenêtre.



## NOUVEAU! OSEZ L'INNOVATION

Encore + **SOLIDE**  
+ **ISOLANT**

Coefficient d'isolation Uw= 1,3

Possibilité  
ELIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

Mousse polyuréthane  
injectée (en option)

# Fenêtres et Portes-fenêtres PVC

Dormant :  
standard, sur mesure, rénovation  
> Nous consulter.

## CONFORT PLUS



Amélioration thermique

Double vitrage 4-16-4 BE + Argon  
30% d'économie d'énergie



Amélioration robustesse

Renforts métalliques  
Normes qualité



Amélioration esthétique

Poignée centrée, débattement arrondi. Cache paumelle ou paumelle uis cachée. Plus esthétique



Amélioration phonique

4 chambres d'isolation  
Coefficient d'isolation K=1,4  
Ouvrant 70 mm, plus isolant




### Bénéficiez du Crédit d'impôt

Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.

Possibilité ELIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

**OUVRANT 70 mm D'ÉPAISSEUR**  
Plus hermétique, plus solide

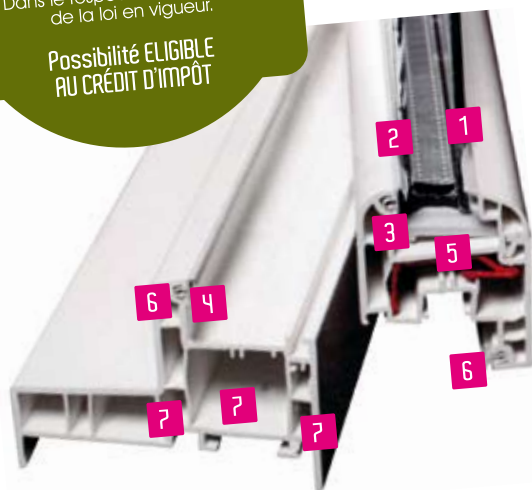

### Caractéristiques

Les joints de vitrage ouvrant et dormant vous garantissent :

- > une bonne résistance à la lumière et aux intempéries
- > une bonne flexibilité, même en basse température
- > une bonne résilience, même après plusieurs années d'utilisation

- 1 Les parcloles mono-pied sont emboîtées sur toute leur longueur et assurent le maintien du vitrage.
- 2 Joint semi-affleurant donnant plus de clair de jour et facilement démontable.
- 3 Le recouvrement de la feuillure de vitrage de 20 mm offre une protection efficace du mastic de vitrage isolant contre les effets du rayonnement UV.
- 4 Joint facilement démontable.
- 5 Feuillure pentue pour une meilleure évacuation de l'eau de pluie.
- 6 Deux joints de frappe avec un bon recouvrement sur le dormant et sur l'ouvrant pour une meilleure imperméabilité à l'air et une étanchéité à l'eau.
- 7 Le système à chambres multiples assure une isolation thermique renforcée.



Pareclose classique



Battue extérieure classique



Battue intérieure bombée pour poignée centrée

**Personnalisation**  
Uitrage petit bois moulure = Plus harmonieux



# Fenêtres et Portes-fenêtres PVC

Choisissez la fenêtre Confort Plus pour ses performances :

- **DOUBLE VITRAGE**
- **POIGNÉE CENTRÉE**
- **ISOLANT**

**CONFORT PLUS**




## Nos Possibilités

### Coloris

Impression des coloris à titre indicatif



### Bicoloration



**Plaxé façon Chêne doré**

> Autre coloris, nous consulter.  
Disponible uniquement avec poignée centrée

## Coin Infos



### Différents vitrages

Choisissez le type de vitrage qui vous convient.



#### Isothermique d'origine double vitrage 4 - 16 - 4 BE + Argon

> Performance Thermique = 1,6/m<sup>2</sup>.  
> En été votre habitat conserve sa fraîcheur.  
> En hiver votre habitat conserve sa chaleur.  
30% d'économie d'énergie.



#### Isophonique double vitrage 10 - 6 - 4

> Contre le bruit.  
> Affaiblissement acoustique = 38 dB.  
7 fois moins de bruit qu'une fenêtre simple vitrage.



#### Retardataire double vitrage 44/2 - 6 - 4

> Contre l'effraction.  
Vitrage retardataire d'effraction.

### Existe en Bicoloration



Vue extérieure

Vue intérieure

Bicoloration :  
> Blanc intérieur / Chêne doré ou merisier extérieur ou 7016  
> Chêne doré intérieur / Blanc extérieur

# Fenêtres et Portes-fenêtres PVC

Dormant :  
standard, sur mesure, rénovation  
> Nous consulter.



Amélioration thermique

Double vitrage 4-16-4 BE + Argon  
30% d'économie d'énergie



Amélioration écologique

Profils recyclables  
Respect de l'Environnement



Amélioration esthétique

Poignée centrée **Secustik®**  
Débattement arrondi  
Plus esthétique, plus de sécurité



Amélioration phonique

5 chambres d'isolation  
Coefficient d'isolation  $K=1,0$



**Bénéficiez du Crédit d'impôt**  
Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.  
Possibilité **ELIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT**


**OUVRANT 74 ou 78 mm D'ÉPAISSEUR**

Les fenêtres PVC Performance sont fabriquées à partir de profils recyclables labellisés

## Caractéristiques

- 1 Profils multichambres dormants et ouvrants.
- 2 Intercalaire de vitrage et joint de pareclose blanc.
- 3 Rejet d'eau extérieur rapporté ou intégré.
- 4 Chambres d'isolation sur les dormants et 5 sur les ouvrants.
- 6 Renforts acier.
- 7 Paumelles à vis cachées sur bague téflon.
- 8 Couvre-joints.

Poignée d'origine **Secustik®**  
Système de verrouillage breveté avec un cliquetis de précision.

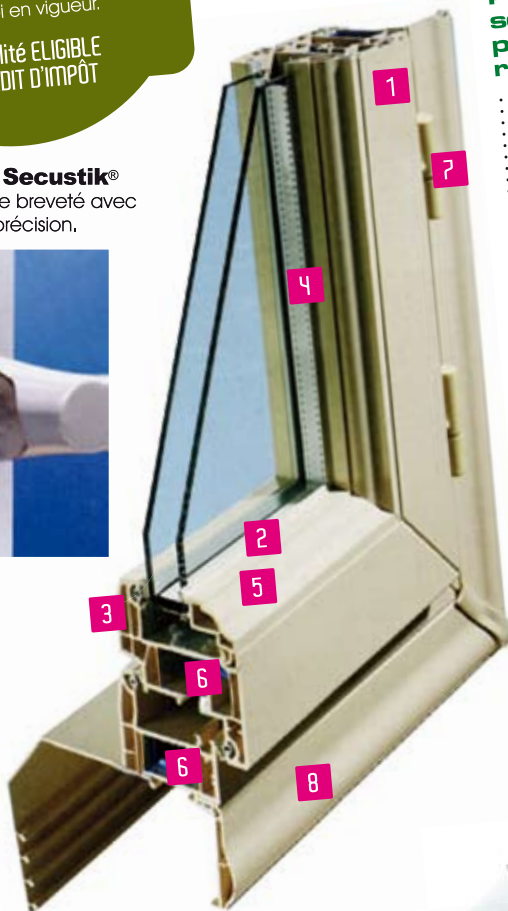

**ULTRA ISOLANT !**

Coefficient d'isolation  $U_w=1,0 \text{ w/m}^2\text{K}$

**5 chambres d'isolation**



# Fenêtres et Portes-fenêtres PVC

Choisissez la fenêtre Performance pour ses atouts :

- **DOUBLE VITRAGE**
- **POIGNÉE Secustik®**
- **PROFILÉS RECYCLABLES**
- **TRÈS ISOLANT**
- **PERSONNALISATION**  
(Vitrage et poignée)

**NOUS,  
ON  
POSE!**



**PERFORMANCE**

Greenline est une formulation de PVC utilisant un stabilisateur sans plomb (calcium-zinc), pour répondre au souci de chacun d'un matériau plus écologique protégeant l'environnement. Il renforce également la résistance du PVC face aux intempéries, allonge la durée de vie de votre fenêtre et augmente l'aspect brillant des surfaces pendant de longues années.



La maison du menuisier agit pour l'environnement.



## Nos Possibilités

### Coloris

Impression des coloris à titre indicatif



### Bicoloration



### Poignées rustiques sur boîtier



### Boutons olives rustiques sur boîtier



### Poignées Secustik®



Photos non contractuelles, modèles pouvant évoluer en cours d'année.  
> Renseignez-vous en magasin.

## Coin Infos

### Différents vitrages

Choisissez le type de vitrage qui vous convient.



#### Isothermique d'origine double vitrage 4 - 16 - 4 BE + Argon

> Performance Thermique = 1,6/m<sup>2</sup>.  
En été votre habitat conserve sa fraîcheur.  
En hiver votre habitat conserve sa chaleur.  
30% d'économie d'énergie.



38 dB

#### Isophonique double vitrage 10 - 6 - 4

> Contre le bruit.  
> Affaiblissement acoustique = 38 dB.  
7 fois moins de bruit qu'une fenêtre simple vitrage.



#### Retardataire double vitrage 44/2 - 6 - 4

> Contre l'effraction.  
Vitrage retardataire d'effraction.

### Options finitions

Personnalisation des couvre-joints.



Couvre-joints  
incorporés  
25, 40  
ou 60 mm

Couvre-joints  
moulurés de  
45 ou 75 mm  
avec jonction

Couvre-joints  
ronds de 45  
ou 60 mm  
avec jonction

Couvre-joints  
moulurés de  
45 ou 75 mm  
sans jonction